



ALTO

Panel de alarmas configurable 4 canales



PRESENTACIÓN

- ▶ **Panel de alarmas** que permite asegurar la señalización sonora y visual para todos los tipos de sensores digitales y particularmente los destinados a la detección de inundación y de incendios.
- ▶ Fuente de alimentación 9-32 VDC.
- ▶ Vigilancia de la línea.
- ▶ LED parpadeante para identificar las alarmas no aceptadas.
- ▶ Etiquetas para personalizar la identificación de cada canal.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Características funcionales

Señalización visual

- ▶ LEDs alta eficiencia: ON/OFF, fallo de línea, alarma por canal.
- ▶ Visualización parpadeante para identificar las alarmas no aceptadas.
- ▶ Etiquetas para personalizar la identificación de cada canal.

Señalización sonora

- ▶ Zumbador integrado 80dB.
- ▶ Salida sirena externa.

Funciones

- ▶ 4 canales de alarma para sensores de contacto.
- ▶ Temporización configurable por canal (0 / 10s)
- ▶ Tipo de sensor configurable por canal (N.A. / N.C.)
- ▶ Activación de vigilancia de línea configurable por canal.
- ▶ Botón pulsador de prueba LEDs y aceptación.
- ▶ Botón pulsador de rearme (detección de incendio).
- ▶ Botón de Encendido / Apagado para casos de uso sensible.

Salidas

- ▶ Salida sirena exterior alimentada (max 0.3A, 12/24 VDC)



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS



Dimensiones (LxWxH)


► L x l x H:
110 x 110 x 57 mm
(hors-tout)

► **Peso**
0.4Kg

► Montaje

► Caja para empotrar en consola

ESQUEMA DE CONEXIÓN

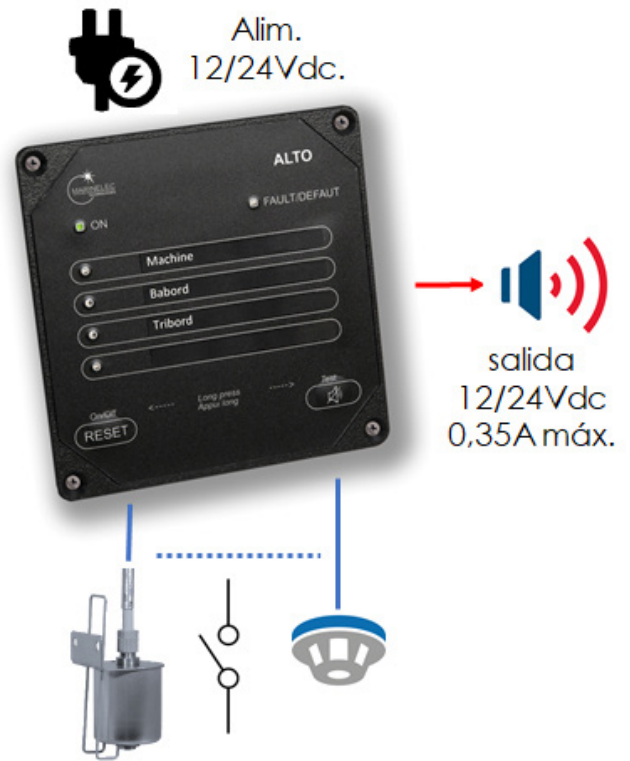

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación

- Tensión: entrada universal 9-32 VDC
- Intensidad: 1A max. (incl. salida sirena exterior)

Protección de la alimentación

- Sobreintensidad por fusible.
- Inversión de polaridad de alimentación por diodo.

Conexiones eléctricas

- conectores enchufables, sección 1,5 mm².

REFERENCIAS Y OPCIONES

- Caja con soporte mural y prensaestopas.

CONDICIONES AMBIENTALES

Límites de temperatura

- -15°C a 70°C (almacenamiento)
- +5°C a 55°C (funcionamiento)

Humedad

- 95% Humedad máx.

Grado de protección

- IP 44 (parte frontal)



Tel. + 33 (0)2 98 52 16 44 - Fax : + 33 (0)2 98 64 74 05 - marinelec@marinelec.com - www.marinelec.com

sail safely

